

СВЕТИЛЬНИКИ МОДУЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДАМИ СЕРИЯ EDL

производитель ООО «ХаллаЛайтинг» (Россия)



Монтаж светильника выполнять следующим образом:

1) Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

2) Установить светильник на монтажную поверхность.

Комплект тросового подвеса указан на рис. 3.

3) Для подключения питающего кабеля просверлить отверстие в любой верхней крышке корпуса, предварительно сняв её. Для питания рекомендуется использовать кабель сечением 3х1,5 или 3х2,5 кв.мм.

4) Подключить питающие провода к клеммной колодке следующим образом:

“L”–фаза (к клемме 1), “N”–ноль, –заземление (рис.1). Клемма1–питание, клемма2–резерв (дополнительное проходное подключение по группам при необходимости). При линейном подключении последующие светильники соединяются друг с другом в аналогичной последовательности. Провода для электрического соединения светильников в комплекте не поставляются

5) Для соединения светильников использовать соединитель (рис.2), устанавливается в паз светильника во внутренней части корпуса.

6) Торцевая заглушка используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника (рис.4).

6) Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.

7) Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Чистку от загрязнений производите по мере необходимости.


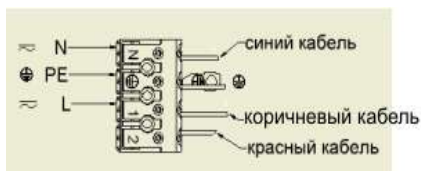



Схема подключения светильника: Рис.1



Линейный соединитель: Рис.2

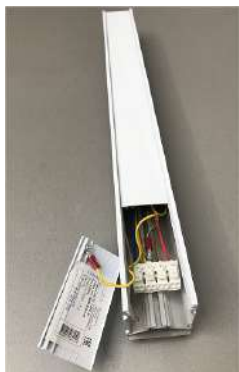

Тросовый подвес: Рис.3



Торцевая заглушка: Рис.4