





KVADO CURVE RC



ФИГУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ФОРМЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СО СКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ

Изготовлен из алюминиевого профиля. Длина от 1200 до 2000мм.

Возможно изготовление с нестандартными размерами, мощностью и дополнительными опциями

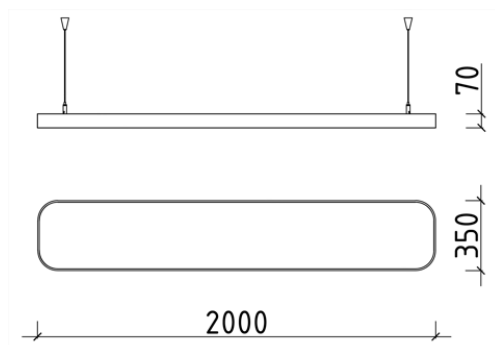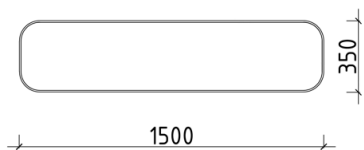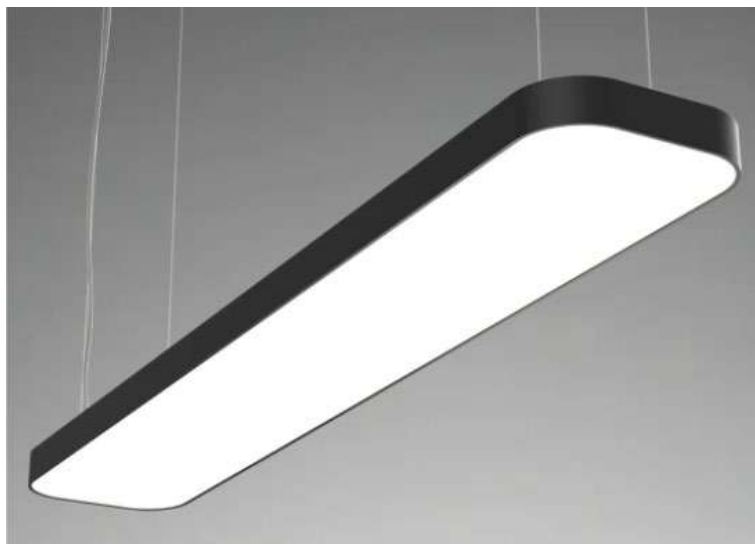

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 52 — 95 Вт
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: CRI 80+ или 90+
Цвет корпуса: Белый, чёрный, серый, RAL
Аксессуары: Микропризматический рассеиватель

Световой поток: 4130 — 7780 Лм
Питание: 185 — 240 В
Управление: On / Off, DIMM
Класс электробезопасности: Класс I
Степень пылевлагозащиты: IP20

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
KVADO CURVE RC 350x1200 P(2M) 52W 830 OP BL	3000	4130	52
KVADO CURVE RC 350x1200 P(2M) 52W 840 OP BL	4000	4150	52
KVADO CURVE RC 350x1500 P(2M) 70W 830 OP BL	3000	5680	70
KVADO CURVE RC 350x1500 P(2M) 70W 840 OP BL	4000	5710	70
KVADO CURVE RC 350x2000 P(2M) 95W 830 OP BL	3000	7740	95
KVADO CURVE RC 350x2000 P(2M) 95W 840 OP BL	4000	7780	95