

ПОДВЕСНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Имеет возможность соединяться в непрерывные световые линии. Корпус изготовлен из листовой стали. Поставляется в комплекте с опаловым (OP) или прозрачным призматическим (PR) рассеивателем из поликарбоната



рассеиватель OP



рассеиватель PR

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света: LED модули LUMILEDS

Цветовая температура: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
CRI80+ (по запросу CRI90+)

Цвет корпуса: белый (WH), черный (BL) серый (GR)

Монтаж: светильники серии НТ можно монтировать по одному или создавать световые линии, в светильнике предусмотрена магистральная проводка 1,5кв.мм. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы типа UNI-Z.


Линейное соединение в виде П-образной скобы с креплением винтами к корпусу светильника обеспечивает надежный монтаж световых линий. Простой доступ к драйверу благодаря съемной крышке в верхней части корпуса.

Стандартная базовая длина светильника 1406мм.

Опциональные возможности:

- различные варианты длины и мощности (по запросу)
- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация крючками для подвеса (спец.версия KR)
- покраска корпуса в любой цвет RAL

Гарантия: 5 лет



Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
Стандартная мощность, один ряд LED-модулей				
HT 845 M 33W 830 OP	3000	2810	33	845
HT 845 M 33W 840 OP	4000	2960	33	845
HT 845 M 33W 830 PR	3000	3360	33	845
HT 845 M 33W 840 PR	4000	3530	33	845
HT 1406 M 55W 830 OP	3000	4680	55	1406
HT 1406 M 55W 840 OP	4000	4930	55	1406
HT 1406 M 55W 830 PR	3000	5600	55	1406
HT 1406 M 55W 840 PR	4000	5890	55	1406
HT 1970 M 77W 830 OP	3000	6550	77	1970
HT 1970 M 77W 840 OP	4000	6900	77	1970
HT 1970 M 77W 830 PR	3000	7830	77	1970
HT 1970 M 77W 840 PR	4000	8240	77	1970
HT 2530 M 99W 830 OP	3000	8430	99	2530
HT 2530 M 99W 840 OP	4000	8870	99	2530
HT 2530 M 99W 830 PR	3000	10070	99	2530
HT 2530 M 99W 840 PR	4000	10600	99	2530
HT 2810 M 110W 830 OP	3000	9360	110	2810
HT 2810 M 110W 840 OP	4000	9860	110	2810
HT 2810 M 110W 830 PR	3000	11190	110	2810
HT 2810 M 110W 840 PR	4000	11780	110	2810
Увеличенная эффективность, два ряда LED-модулей				
HT 845 M 37W 830 OP	3000	3580	37	845
HT 845 M 37W 840 OP	4000	3770	37	845
HT 845 M 37W 830 PR	3000	4280	37	845
HT 845 M 37W 840 PR	4000	4500	37	845
HT 1406 M 62W 830 OP	3000	5970	62	1406
HT 1406 M 62W 840 OP	4000	6280	62	1406
HT 1406 M 62W 830 PR	3000	7130	62	1406
HT 1406 M 62W 840 PR	4000	7500	62	1406
HT 1970 M 87W 830 OP	3000	8350	87	1970
HT 1970 M 87W 840 OP	4000	8790	87	1970
HT 1970 M 87W 830 PR	3000	9980	87	1970
HT 1970 M 87W 840 PR	4000	10500	87	1970
HT 2530 M 112W 830 OP	3000	10740	112	2530
HT 2530 M 112W 840 OP	4000	11300	112	2530
HT 2530 M 112W 830 PR	3000	12830	112	2530
HT 2530 M 112W 840 PR	4000	13510	112	2530
HT 2810 M 124W 830 OP	3000	11930	124	2810
HT 2810 M 124W 840 OP	4000	12560	124	2810
HT 2810 M 124W 830 PR	3000	14260	124	2810
HT 2810 M 124W 840 PR	4000	15010	124	2810

* Световой поток указан с учетом рассеивателя

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



UNI-Z-2000*R Комплект подвесов

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм
В комплект входят тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт)
Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм



НТ Соединение прямое

Соединительный элемент в виде П-образной пластины, устанавливается внутрь корпуса
Крепится винтами к корпусу светильника (винты поставляются в комплекте)



НТ Заглушка торцевая


Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии
светильника. Крепится винтами к корпусу светильника (винты поставляются в
комплекте)

Комплектующие заказываются отдельно

Вид сверху



Крепление тросового подвеса

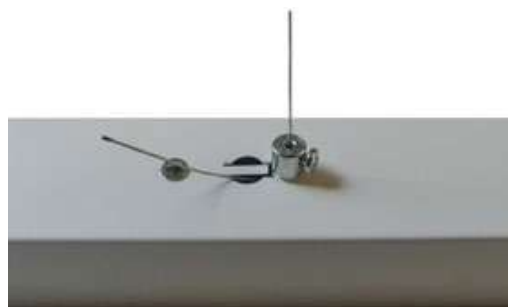

Соединение в линию

