







TRIGO CURVE



ФИГУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ФОРМЕ ТРЕУГОЛЬНИКА СО СКРУГЛЁННЫМИ ВЕРШИНАМИ

Изготовлен из алюминиевого профиля. Размер от 500 до 1200мм.

Возможно изготовление с нестандартными размерами, мощностью и дополнительными опциями

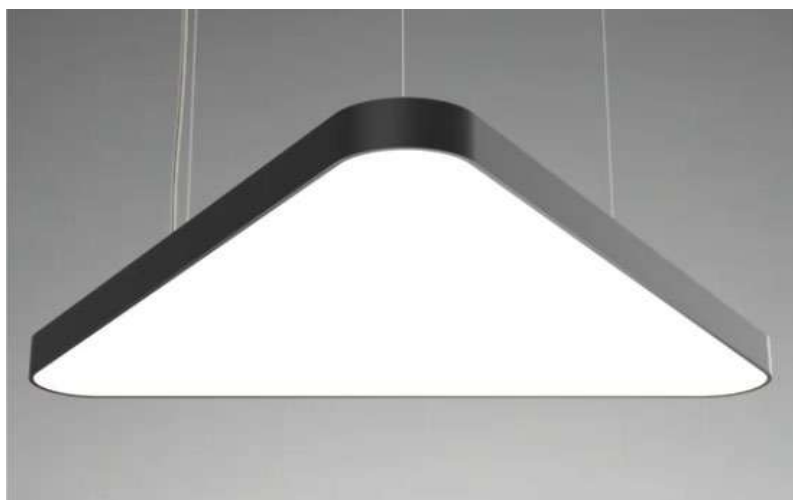

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 20 — 118 Вт
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: CRI 80+ или 90+
Цвет корпуса: Белый, чёрный, серый, RAL
Аксессуары: Микропризматический рассеиватель

Световой поток: 1550 — 9340 Лм
Питание: 185 — 240 В
Управление: On / Off, DIMM
Класс электробезопасности: Класс I
Степень пылевлагозащиты: IP20

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
TRIGO CURVE 500x500x500 P(2M) 20W 830 OP BL	3000	1550	20
TRIGO CURVE 500x500x500 P(2M) 20W 840 OP BL	4000	1560	20
TRIGO CURVE 700x700x700 P(2M) 38W 830 OP BL	3000	3100	38
TRIGO CURVE 700x700x700 P(2M) 38W 840 OP BL	4000	3120	38
TRIGO CURVE 900x900x900 P(2M) 79W 830 OP BL	3000	6190	79
TRIGO CURVE 900x900x900 P(2M) 79W 840 OP BL	4000	6230	79
TRIGO CURVE 1200x1200x1200 P(2M) 118W 830 OP BL	3000	9290	118
TRIGO CURVE 1200x1200x1200 P(2M) 118W 840 OP BL	4000	9340	118