


RAMA RC 07

ПОДВЕСНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Фигурный светильник в сборе прямоугольной формы из алюминиевого профиля.

В комплекте: подвесы 2м (4шт), провод питания 2м

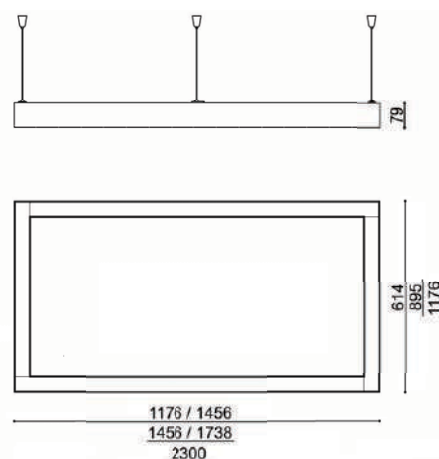

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 132 - 264 Вт


Цветовая температура: 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR)

Оптика: опаловый рассеиватель (поликарбонат)

Опциональные возможности:

- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- замена белых потолочных крышек стандартного тросового подвеса на черные
- увеличение длины тросовых подвесов и провода питания
- комплектация прозрачным проводом питания (2М/Т)
- замена подвеса на комплект с кантами и никелированными бочонками (С2М)



Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Размер мм
RAMA RC 07 1176x614 P (2M) 132W 830 OP BL	3000	7320	132	(1176x614)x52x79
RAMA RC 07 1176x614 P (2M) 132W 840 OP BL	4000	7740	132	(1176x614)x52x79
RAMA RC 07 1456x614 P (2M) 154W 830 OP BL	3000	8540	154	(1456x614)x52x79
RAMA RC 07 1456x614 P (2M) 154W 840 OP BL	4000	9030	154	(1456x614)x52x79
RAMA RC 07 1456x895 P (2M) 176W 830 OP BL	3000	9760	176	(1456x895)x52x79
RAMA RC 07 1456x895 P (2M) 176W 840 OP BL	4000	10320	176	(1456x895)x52x79
RAMA RC 07 1738x895 P (2M) 198W 830 OP BL	3000	10980	198	(1738x895)x52x79
RAMA RC 07 1738x895 P (2M) 198W 840 OP BL	4000	11610	198	(1738x895)x52x79
RAMA RC 07 2300x1176 P (2M) 264W 830 OP BL	3000	14640	264	(2300x1176)x52x79
RAMA RC 07 2300x1176 P (2M) 264W 840 OP BL	4000	15480	264	(2300x1176)x52x79

* Световой поток указан с учетом рассеивателя для светильников в черном цвете