


ПОДВЕСНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Фигурный светильник в сборе в форме "соты" из алюминиевого профиля.

В комплекте: заглушки (2шт), подвесы 2м (2шт), провод питания 2м

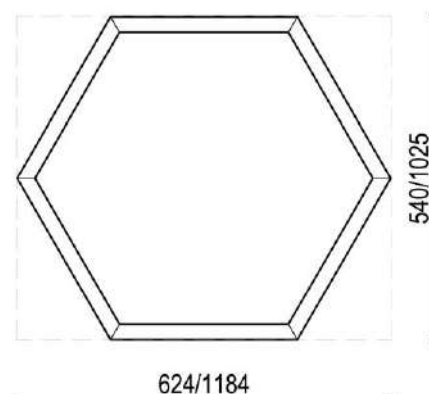

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 66, 132 Вт


Цветовая температура: 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR)

Оптика: опаловый рассеиватель (поликарбонат)

Опциональные возможности:

- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- замена белых потолочных крышек стандартного тросового подвеса на черные
- увеличение длины тросовых подвесов и провода питания
- комплектация прозрачным проводом питания (2М/Т)
- замена подвеса на комплект с кантами и никелированными бочонками (С2М)



Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Размер мм
SOTA 07 624x540 P (2M) 66W 830 OP BL	3000	3660	66	(624x540)x52x79
SOTA 07 624x540 P (2M) 66W 840 OP BL	4000	3870	66	(624x540)x52x79
SOTA 07 1184x1025 P (2M) 132W 830 OP BL	3000	7320	132	(1184x1025)x52x79
SOTA 07 1184x1025 P (2M) 132W 840 OP BL	4000	7740	132	(1184x1025)x52x79

* Световой поток указан с учетом рассеивателя для светильников в черном цвете