
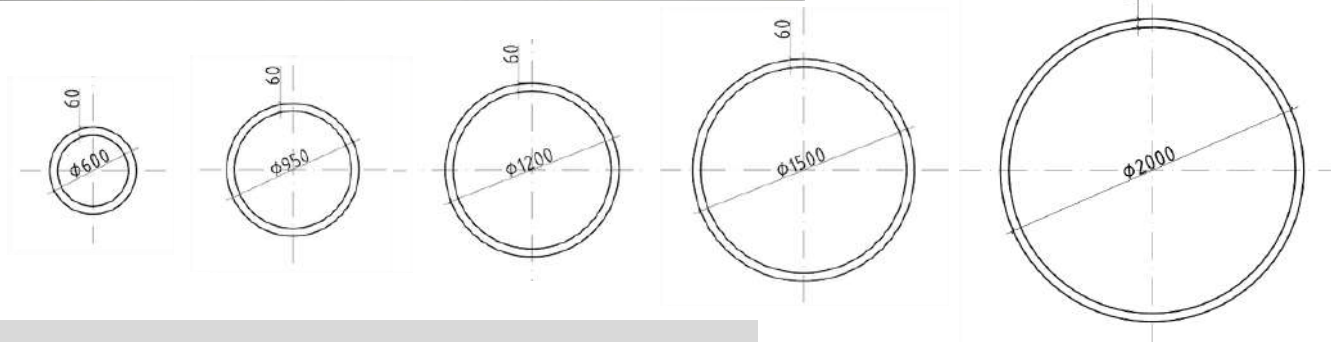


ФИГУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ФОРМЕ КОЛЬЦА

Изготовлен из алюминиевого профиля. Диаметр от 600 до 2000мм.

Возможно изготовление с нестандартными размерами, мощностью и дополнительными опциями

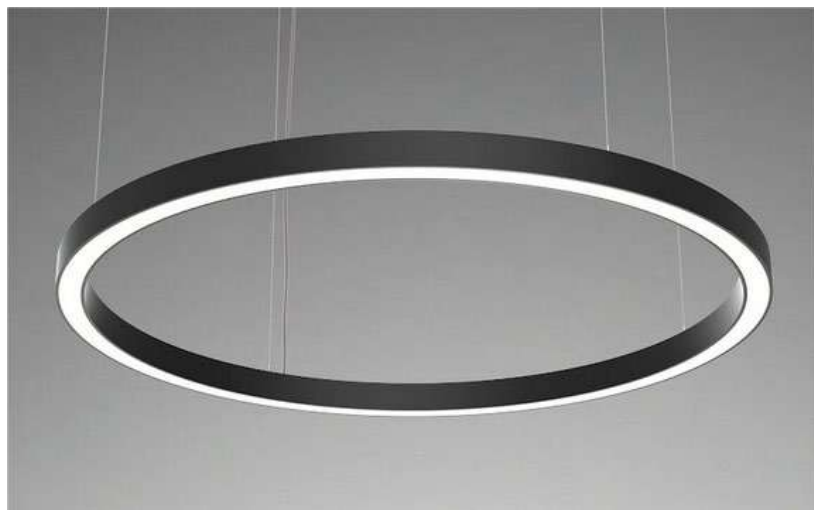

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 38 — 152 Вт
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: CRI 80+ или 90+
Цвет корпуса: Белый, чёрный, серый, RAL
Аксессуары: Микропризматический рассеиватель

Световой поток: 2 790 — 12 220 Лм
Питание: 185 — 240 В
Управление: On / Off, DIMM
Класс электробезопасности: Класс I
Степень пылевлагозащиты: IP20

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
RING 600 P(2M) 38W 830 OP BL	3000	2790	38
RING 600 P(2M) 38W 840 OP BL	4000	3060	38
RING 950 P(2M) 63W 830 OP BL	3000	4650	63
RING 950 P(2M) 63W 840 OP BL	4000	5090	63
RING 1200 P(2M) 85W 830 OP BL	3000	6200	85
RING 1200 P(2M) 85W 840 OP BL	4000	6790	85
RING 1500 P(2M) 101W 830 OP BL	3000	7440	101
RING 1500 P(2M) 101W 840 OP BL	4000	8150	101
RING 2000 P(2M) 152W 830 OP BL	3000	11150	152
RING 2000 P(2M) 152W 840 OP BL	4000	12220	152