


## ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Фигурные светильники с магистральной проводкой на базе профиля модульного светильника LINE 07 M можно устанавливать по одному или создавать замкнутые световые конструкции в комбинации с линейными светильниками данной серии

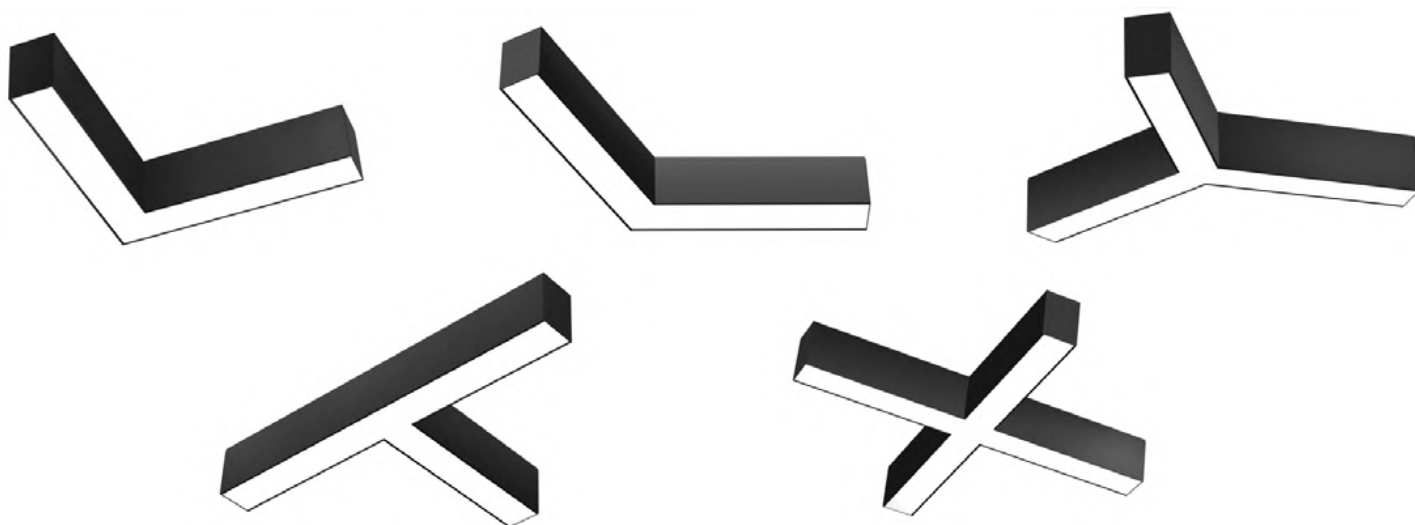

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Мощность:** 20 - 153 Вт

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)


**Цвет:** белый (WH), черный (BL), серый (GR)

**Оптика:** опаловый рассеиватель (поликарбонат)

**Опциональные возможности:**

- опаловый рассеиватель из полистирола
- различные варианты цветовой температуры
- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- нестандартная уменьшенная мощность (по запросу)
- покраска корпуса в любой цвет по RAL

**Монтаж:** светильники можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен силовой провод 1,5 кв.мм.



# LINE 07 M фигурные элементы

| Наименование                                      | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм* | Мощность, Вт | Длина, мм |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| <b>Стандартная мощность, один ряд LED-модулей</b> |                         |                     |              |           |
| LINE 07.1-L90 316x316 M 20W 830 OP                | 3000                    | 1940                | 20           | 316x316   |
| LINE 07.1-L90 316x316 M 20W 840 OP                | 4000                    | 2050                | 20           | 316x316   |
| LINE 07.1-L120 291x457 M 20W 830 OP               | 3000                    | 1940                | 20           | 291x457   |
| LINE 07.1-L120 291x457 M 20W 840 OP               | 4000                    | 2050                | 20           | 291x457   |
| LINE 07.1-L135 251x512 M 20W 830 OP               | 3000                    | 1940                | 20           | 251x512   |
| LINE 07.1-L135 251x512 M 20W 840 OP               | 4000                    | 2050                | 20           | 251x512   |
| LINE 07.1-T 316x577 M 29W 830 OP                  | 3000                    | 2920                | 29           | 316x577   |
| LINE 07.1-T 316x577 M 29W 840 OP                  | 4000                    | 3070                | 29           | 316x577   |
| LINE 07.1-Y 527x457 M 29W 830 OP                  | 3000                    | 2920                | 29           | 527x457   |
| LINE 07.1-Y 527x457 M 29W 840 OP                  | 4000                    | 3070                | 29           | 527x457   |
| LINE 07.1-X 577x577 M 38W 830 OP                  | 3000                    | 3900                | 38           | 577x577   |
| LINE 07.1-X 577x577 M 38W 840 OP                  | 4000                    | 4100                | 38           | 577x577   |

\* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



### LINE 07 Комплект подвесов (2шт) длина 2000мм

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2 шт). Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм.



### LINE 07 Скоба подвеса (1шт)

Используется для крепления светильника к потолку. Рекомендуется использовать совместно с комплектом креплений для накладного монтажа UNI-SU-Z (2шт), который заказывается дополнительно.



### UNI-SU-Z комплект креплений (2шт) для накладного монтажа

Используется совместно со скобами подвеса.



### LINE 07 Соединение прямое

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхней пластины-скобы с возможностью установки подвеса. Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.


Верхняя пластина-скоба с возможностью установки подвеса позволяет при необходимости уменьшить количество точек подвеса при соединении светильников в линию, в этом случае использовать базовый комплект подвеса (без скоб подвеса) UNI-Z-2000 (или с другой длиной троса 1000/4000/5000мм).



### LINE 07 Соединение прямое (усиленное)

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхнего соединительного элемента (Соединение L/T).

Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.



### LINE 07 Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного светильника. Материал заглушки - сталь. По запросу возможно изготовление заглушки без отверстий.